


TA RED SDR 11

T-komad sa redukovanim odvodom, SDR 11

T-komad SDR 11 sa redukovanim odvodom

- Gas, voda i H₂
- Radni pritisak: MOP (gas) 10 bar, PFA (voda) 16 bar Materijal: PE 100-RC
- Redukovani odvodi
- Sigurnosna tehnologija
- DVGW test oznaka: DV-8601AU2248, DV-8606AU2249 i DV-8611AU2250

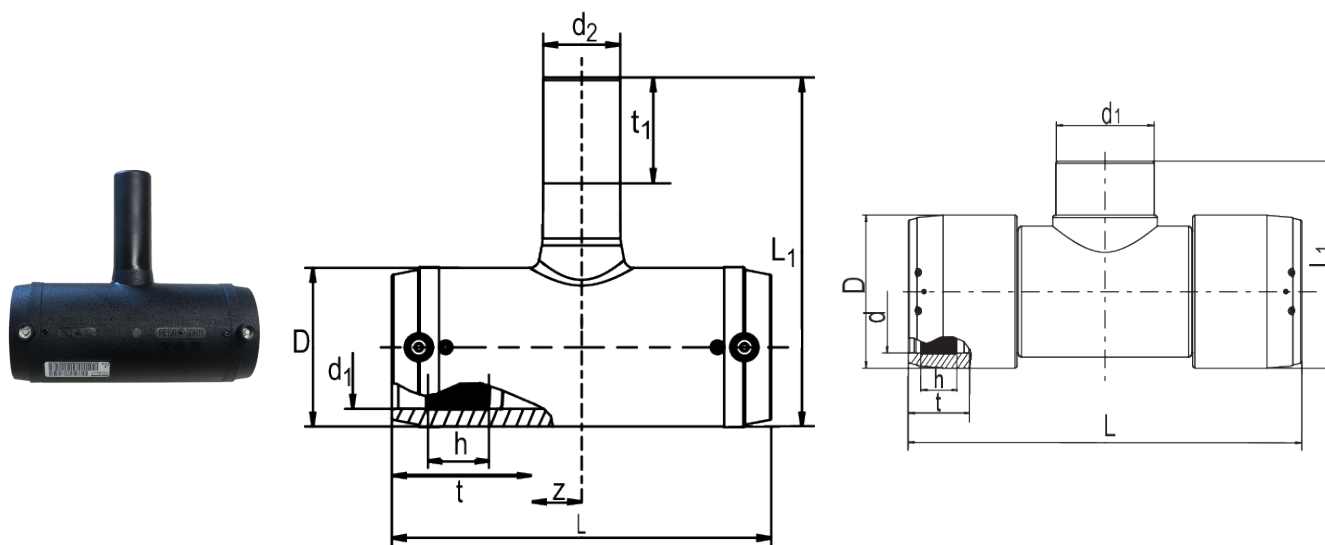

Sa dugim odvodom

Šifra proizvoda	d ₁	d ₂	SDR opseg	B	D	d ₁	h	L	t	t ₁	z	Težina [kg]	Kutija	Kol. po paleti
616417	32	20	11	62	46	32	22	116	44	42	14	0,110	30	540
616418	40	32	11	70	55	40	25	146	46	51	28	0,170	20	360
616419	50	32	11 - 17,6	82	69	50	28	175	55	51	33	0,300	15	270
616420	50	40	11 - 17,6	82	69	50	28	175	55	55	33	0,320	15	270
616421	63	32	11 - 17,6	96	84	63	32	197	63	51	36	0,440	10	180
616422	63	40	11 - 17,6	96	84	63	32	197	63	55	36	0,450	10	180
616423	63	50	11 - 17,6	96	84	63	32	197	63	60	36	0,500	10	180

Sa standardnim odvodom

TA RED SDR 11

T-komad sa redukovanim odvodom, SDR 11

Šifra proizvoda	d ₁	d ₂	SDR opseg	B	D	d ₁	h	L	t	t ₁	z	Težina [kg]	Kutija	Kol. po paleti
616675	90	32	11 - 17,6	126	116	90	43	280	79	44	61	1,050	10	80
616676	90	63	11 - 17,6	126	116	90	43	280	79	63	61	1,100	10	80
616678	110	63	11 - 17,6	148	141	110	48	310	82	63	73	1,700	8	64
616679	110	90	11 - 17,6	148	141	110	48	310	82	79	73	1,850	8	64
616681	160	90	11 - 17,6	205	203	160	45	390	98	79	97	4,400	3	24
616682	160	110	11 - 17,6	205	203	160	45	390	98	82	97	4,500	3	24
616683	160	125	11 - 17,6	205	203	160	45	390	98	87	97	4,600	3	24
617174	180	125	11 - 17,6	228	223	180	49,9	495	105	87	143	7,160	2	16
617176	200	90	11 - 17,6	250	247	200	50,3	540	112	79	158	8,410	1	8
617177	200	110	11 - 17,6	250	247	200	50,3	540	112	82	158	8,890	1	8
617178	200	160	11 - 17,6	250	247	200	50,3	540	112	98	158	9,900	1	8
617180	225	90	11 - 17,6	281	278	225	61,2	590	120	79	175	11,550	1	8
617181	225	110	11 - 17,6	281	278	225	61,2	590	120	82	175	12,200	1	8
617182	225	160	11 - 17,6	281	278	225	61,2	590	120	98	175	13,370	1	8
616427	250	225	11 - 17,6	-	310	250	80	770	128	-	254	21,800	1	2
616429	280	225	11 - 17,6	-	350	280	84	905	139	-	312	30,800	1	2
616431	315	225	11 - 17,6	-	396	315	80	940	150	-	359	43,500	1	2

TA RED SDR 11

T-komad sa redukovanim odvodom, SDR 11

Oblasti primene

FRIALEN redukovani T-komadi koriste se za odvode na HD-PE cevima.

FRIALEN sigurnosni fitinzi kompatibilni su sa cevima SDR11 do SDR17.6

Minimalna debljina zida s minimum ≥ 3 mm.

Dodatni nivoi SDR dostupni su na zahtev.

Molimo vas da obratite pažnju na obavezne oznake direktno na proizvodu.

Izdata DVGW oznaka ispitivanja DV-8601AU2248, DV-8606AU2249 i DV-8611AU2250.

Dimenzija B Prečnik sa D

Uputstva za montažu

Spajanje cevi sa FRIALEN TA RED komadom se vrši FRIALEN elektrofuzionim zavarivanjem, čime se obezbeđuje nepropusan i siguran spoj.

Krajevi cevi se pripremaju (uklanjanje oksidnog sloja/čišćenje) u skladu sa opštim uputstvima za instalaciju (videti „Uputstvo za montažu“ za „FRIALEN-sigurnosne fittinge za kućne priključke i distributivne cevi do d 225“).

Dobri razlozi za korišćenje FRIALEN redukovanog T-komada:

- Optimizovana veličina i uslovi protoka za odvode
- **Odvodi** za maksimalnu fleksibilnost u izgradnji cevovoda
- **Velika dubina umetanja** – bez potrebe za upotrebom stega
- **Dizajn vidljivih elektrozaovojnica** – sigurna i visokokvalitetna veza
- **Velika dužina odvoda** koji omogućava dvostruko zavarivanje na prečnicima cevi do 63 mm
- **Maksimalna stabilnost** zahvaljujući velikim debljinama zida
- Kodovi za sledljivost – dodatni bar-kod za praćenje strukture bar-koda